

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ŘADA VVA100




Ventily jsou určeny k odvzdušňování jednotlivých komponentů aplikací.

POPIS

Ventily jsou určeny k odvzdušňování jednotlivých komponentů aplikací např. bojlerů.

MEDIA

Lze použít glykol jako aditivum do maximální koncentrace 50%.

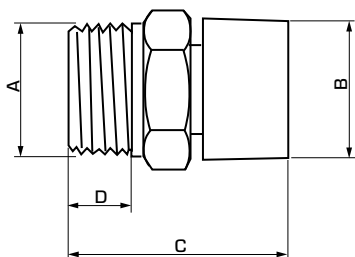

TECHNICKÁ DATA

Tlaková třída: _____ PN 10
Max. provozní teplota: _____ 90°C
Připojení: _____ Vnější závit (G), ISO 228/1

Materiál

Tělo: _____ Mosaz odolávající dezinfekci, DZR*

Kuželka: _____ Plast

Pružina: _____ Nerezavějící ocel

O-kroužek: _____ EPDM

* Vhodné pro aplikace s pitnou vodou

PED 2014/68/EU, článek 4.3 / SI 2016 č. 1105 (UK)

4MS/UBA

4MS/KTW-BWGL

ŘADA VVA100

Obj. číslo	Označení	DN	Připojení A	B	C	D	Hmot. [kg]
36100100	VVA102	15	G 1/2"	22,0	33,0	9,0	0,03