

MOTOR

3-PONTOS ARA600 SOROZAT

Az ESBE ARA600 motor sorozat ESBE DN 15–50 szelepek működtetéséhez használható. A motorok működési tartománya 90 °, és egyszerűen kézzel működtethetők. Szabadalmaztatott + regisztrált dizájn.

MŰKÖDÉS

Az ESBE ARA600 motor sorozat egy kompakt motor DN 15-50 forgó keverőszelepekhez. Az ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 és ARA6X4 motorok 3-pontos jelzéssel szabályozottak és keverési alkalmazásokhoz javasoljuk. A motor működési tartománya 90 ° és a szelep a motor elején található kihúzható és elfordítható gombbal egyszerűen kézzel működtethető.

VÁLTOZATOK

Az ESBE motorok 3-pontos jelvezérléssel rendelkeznek és 24 vagy 230 V AC, 50 Hz teljesítménnyel érhető el, 1,5 m csatlakoztatókábellel. Különféle futásidők választhatók, 30-1200 másodpercig.

Egy bármely pozícióba beállítható segédkapcsoló is elérhető akár a motorba előre beszerelt alkatrészként (ARA6X2 és ARA6X4), akár külön rendelhető opcionális készletként. A segédkapcsoló egy egyedülálló megoldással egyszerűen beállítható. A forgógomb megemelésével a kapcsolótárcsa elérhető, nincs szükség szerszámra vagy szétszerelésre.



3-pontos

3-pontos,
segédkapcsoló

MEGFELELŐ KEVERŐSZELEPEK

Az ARA600 motor és az ESBE VRG, VRB és VRH szelepek közötti speciális csatlakozónak köszönhetően az egység egyedülállóan stabil és pontos szabályozást biztosít.

- VRG100 sorozat
- F ≤ DN50 sorozat
- VRG200 sorozat
- T sorozat
- VRG300 sorozat
- HG sorozat
- VRH100 sorozat
-
- VRB100 sorozat

ADAPTERKÉSZLETEK

A motorhoz komplett adapterkészlet tartozik, amely a VRG, VRB és VRH sorozatú ESBE keverőszelepekkel egyszerűen felszerelhető. Az adapterkészletek külön is megrendelhetők. Cikk sz.

16000500 _____ ESBE szelepszorozat
VRG, VRB, VRH, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti hőmérséklet: _____ max. +55°C
_____ min. -5°C
Tápellátás: _____ 24 ± 10% V AC, 50 Hz
_____ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Áramfelvétel: 24 V _____ 3 VA
_____ 230 V _____ 5 VA
Burkolat védelem kódja: _____ IP41
Védelmi osztály: _____ II
Nyomaték: _____ Lásd a táblázatot
Segédkapcsoló besorolása _____ 6(3) A 250 V AC
Tömeg: _____ 0,4 kg


CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU

UK SI 2016, 1101. sz.
CA SI 2016, 1091. sz.
SI 2012, 3032. sz.

VEZETÉKEK

Kérjük, tekintse meg a beszerelési útmutatót.

MOTOR 3-PONTOS ARA600 SOROZAT

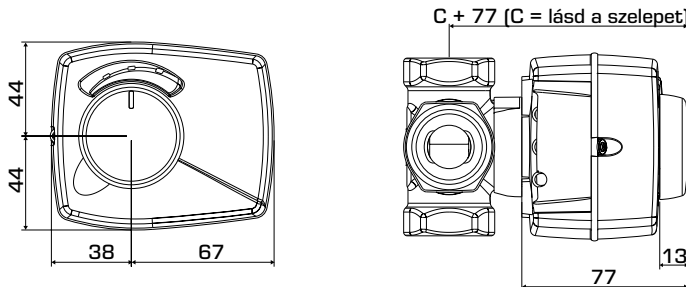

Beszereleési méretek az ARA600 motorokhoz ESBE VRG100, VRG200, VRG300, VRB100 és VRH100 keverőszelepekkel

ARA600 SOROZAT, 3-PONTOS 24 V AC

Cikk sz.	Hivatkozás	Feszültség [V AC]	Futásidő 90° [s]	Vezérlőjel*	Nyomaték [Nm]	Megjegyzés
12100100	ARA643	24	30	3-pontos SPDT	6	
12100200	ARA653	24	60	3-pontos SPDT	6	1)
12100700	ARA654					
12100300	ARA663	24	120	3-pontos SPDT	6	1)
12100800	ARA664					
12100400	ARA673	24	240	3-pontos SPDT	6	
12100500	ARA693	24	120/240/480/1200	3-pontos SPDT	6	

ARA600 SOROZAT, 3-PONTOS 230 V AC

Cikk sz.	Hivatkozás	Feszültség [V AC]	Futásidő 90° [s]	Vezérlőjel*	Nyomaték [Nm]	Megjegyzés
12101100	ARA641	230	30	3-pontos SPDT	6	1)
12101600	ARA642					
12101200	ARA651	230	60	3-pontos SPDT	6	1)
12101700	ARA652					
12101300	ARA661	230	120	3-pontos SPDT	6	1)
12101800	ARA662					
12101400	ARA671	230	240	3-pontos SPDT	6	1)
12101900	ARA672					
12101500	ARA691	230	120/240/480/1200	3-pontos SPDT	6	

* 3-pontos SPDT = egypólusú dupla lókkal Megjegyzés 1) Előszerelt: segédkapcsolóval

Adapterkészletek más keverőszelepekhez a következők szerint állnak rendelkezésre:

Cikk sz.
 16000600 _____ Meibes
 16000700 _____ Watts
 16000800 _____ Honeywell Corona
 16000900 _____ Lovato
 16001000 _____ PAW

OPCIÓ

Cikk sz.
 16200700 _____ Segédkapcsoló készlet