

TERMÉKEK SZILÁRD TÜZELŐANYAGHOZ

FÜSTGÁZ-TERMOSZTÁT

SERIES CTF200

Az ESBE sorozatú CTF200 füstgáz-termostát több fűtőberendezés közötti átváltási műveletekre használható.



CTF271

MŰKÖDÉS

Az ESBE CTF200 sorozat egy elektromechanikus hőmérséklet-szabályozó/ visszaállítható korlátozó, amelyet több fűtőberendezéssel rendelkező fűtőtelepekhez használható a szilárd tüzelőanyagról olaj- vagy gázüzemű kazánokra történő átváltáshoz.

A CTF200 sorozat a keringetőszivattyúk és töltőegységek be- és kikapcsolására is használható egy keringetőszivattyú vagy egy beépített keringetőszivattyúval rendelkező töltőegység áramellátásának vezérlésére.

MŰKÖDÉSI ELV

A termostát kapcsoló 40° és 160°C közötti bármilyen célhőmérsékletre beállítható. A névleges érték elérésekor az átkapcsoló aktiválódik, és amikor a hőmérséklet a névleges érték alá esik, a kapcsoló ismét visszaáll.

FELSZERELÉS

Az érzékelőt a merülőhüvelybe kell helyezni és felszerelni a csőre. A kapcsoló három pozícióban szerelhető fel. Vagy közvetlenül a csőre a mellékelt távtartóval, közvetlenül a falra a mellékelt csavarokkal, vagy a falra a mellékelt konzollal.



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti hőmérséklet - tárolás: _____ max. 70°C
 - használat: _____ -25°C és +75°C között
 Burkolat védetség kódja: _____ IP40 (EN 60529)
 Névleges váltási kapacitás,
 névleges feszültségtartomány: _____ 40...250 VAC
 névleges áramerősség tartomány: _____ 0,5...16(2,6)A
 Hiszterézis: _____ 11K ± 5,5
 Merülőhüvely: _____ Ø6,35 mm, hossza 150 mm
 Tömeg: _____ 0,255 kg (zseb nélkül)

Anyag
 Burkolat fedél: _____ Polikarbonát (PC)
 Ház: _____ megerősített poliamid (PA)
 Hőmérséklet-érzékelő: _____ Rozsdamentes acél
 Merülőhüvely: _____ Rozsdamentes acél

CE LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU UK SI 2016, 1101. sz CA SI 2016, 1091. sz

VEZETÉKEK

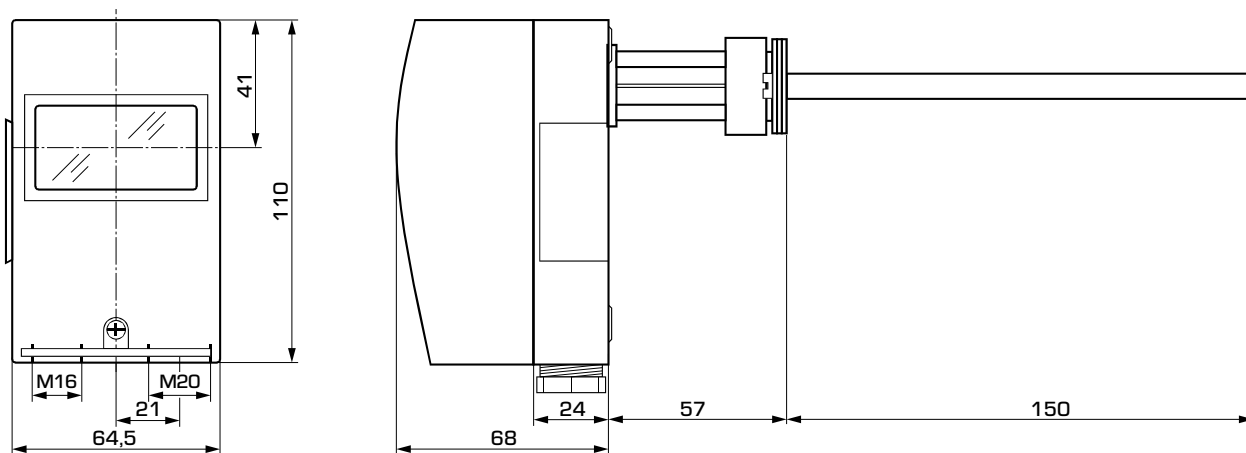

SERIES CTF200

Cikk sz.	Termékszám	Kapcsoló hőmérséklet-tartomány	Max. hőmérséklet-érz.	Tömeg [kg]	Megjegyzés
56020300	CTF271	40-160°C	750 °C	0,26	

TERMÉKEK SZILÁRD TÜZELŐANYAGHOZ
FÜSTGÁZ-TERMOSZTÁT
SERIES CTF200

BESZERELÉSI PÉLDA

